



WARYŃSKI
Trade Sp. z o.o.

JAC



**CPD13J / CPD16J / CPD18J / CPD20J
CPD25J / CPD30J / CPD35J
Wózki widłowe ELEKTRYCZNE**



MODEL	UDŹWIG NOMINALNY (KG)	RODZAJ NAPĘDU	SILNIK
CPD13J	1300	Elektryczny	48V/400AH CURTIS
CPD16J	1600	Elektryczny	48V/400AH CURTIS
CPD18J	1800	Elektryczny	48V/500AH CURTIS
CPD20J	2000	Elektryczny	48V/600AH CURTIS
CPD25J	2500	Elektryczny	48V/630AH CURTIS
CPD30J	3000	Elektryczny	80V/500AH CURTIS
CPD35J	3500	Elektryczny	80V/550AH CURTIS

Model				CPD13J		CPD16J		CPD18J		CPD20J		CPD25J		CPD30J		CPD35J			
1	Najważniejsze cechy	Rodzaj zasilania		Akumulator		Akumulator		Akumulator		Akumulator		Akumulator		Akumulator		Akumulator			
2		Udźwig nominalny	kg	1300		1600		1800		2000		2500		3000		3500			
3		A Środek ciężkości ładunku	mm	500		500		500		500		500		500		500			
4		B Wysokość podnoszenia	mm	3000		3000		3000		3000		3000		3000		3000			
5		C Podnoszenie swobodne	mm	120		120		120		155		155		160		70			
6		D Wymiary wideł	Długość/szerokość/grubość	mm	920x100x40				1070x122x40				1070x125x45		1070x125x50				
7		E Nachylenie masztu	Przód/tył	o	6/10		6/10		6/10		6/12		6/12		6/12		6/10		
8		F Minimalny promień skrętu		mm	1990		2030		2030		2200		2200		2497		2520		
9			Minimalna szerokość korytarza dla palet	mm	3397		3437		3437		3865		3865		4178		4204		
10			Minimalna szerokość korytarza	mm	2190		230		230		2400		2400		2703		2720		
11		G Minimalny prześwit		mm	93						110		110		120		120		
12		H Wysokość osłony kabiny		mm	2132		2132		2132		2172		2172		2180		2180		
13		I Wysokość od fotela do osłony kabiny		mm	1020		1020		1020		990		990		980		980		
14		J Nawis		mm	407		407		407		466		466		474		492		
15	Osiągi	Maksymalna prędkość jazdy	Pełne obciążenie	km/h	12		12		12		12		12		12		12		
16		Maksymalna prędkość podnoszenia	Pełne obciążenie	m/s	260	300	260	300	260	280	220	280	215	280	260	260	260	260	
17		Zdolność pokonywania wzniesień	%	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10		
18	Wymiary	K Długość	Bez wideł	mm	2158		2220		220		2435		2135		2585		2603		
19		L Szerokość		mm	1072		1072		1072		1163		1163		1250		1250		
20		M Wysokość z masztem podniesionym		mm	3930		3930		3930		4030		4030		4228		4228		
21		N Wysokość z masztem opuszczonym		mm	1990		1990		1990		1995		1995		2065		2120		
22	Napęd	Opony	Przód		6.00-9-10PR				7.00-12-12PR				28x9-15-14PR		28x9-15				
23			Tył		5.00-8-10PR				18X7-8-14PR				6.50-10-10PR						
24		O Rozstaw osi		mm	1370		1370		1370		1520		1520		1700		1700		
25		P Rozstaw kół	Przód/tył	mm	894/920		894/920		894/920		973/960		973/960		1000/990		1000/990		
26		Masa własna	Bez obciążenia	kg	2840		3000		3120		3850		4190		4960		5400		
27		Akumulator	Napięcie/pojemność	V/Ah	48/400		48/400		48/500		48/60		48/630		80/500		80/550		
28		Silnik	Jazdy	KW	8		8		8		11.1		11.1		16.6		16.6		
29				Podnoszenia	KW	7.5	10	7.5	10	7.5	10	8.6	12	8.6	12	13	13.5	13	13.5
30			Rodzaj prądu			DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC
31			Ciśnienie robocze		Mpa	15.5		15.5		15.5		18.5		18.5		18.5		18.5	
32	Siła uciągu		KN	13		13		13		17		17		21		21			

WYMIARY

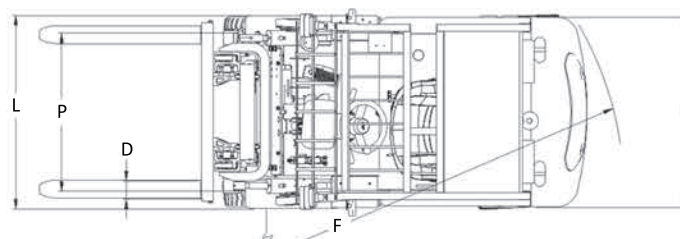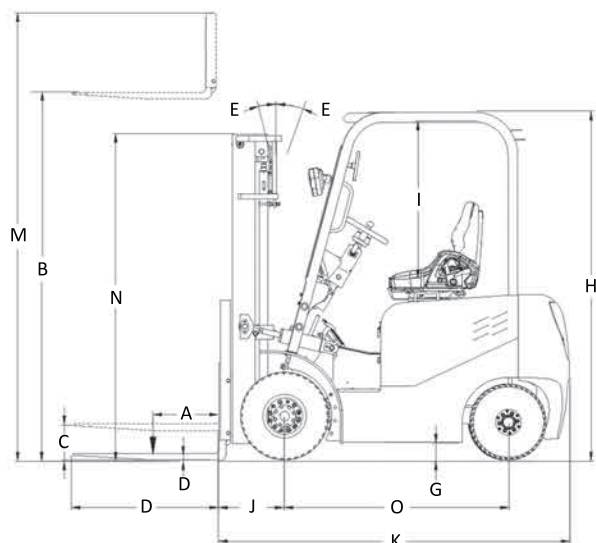

ul. Chełmżyńska 249
04-458 Warszawa
TEL: (+48) 22 632 11 64
E-mail: sekretariat@warynski-trade.com.pl

www.warynski-trade.com.pl