



WARYŃSKI
Trade Sp. z o.o.

JAC


CPQ(Y)D20J / CPQ(Y)D25J / CPQ(Y)D30J / CPQ(Y)D35J
Wózki widłowe BENZYNA/LPG




MODEL	UDŹWIG NOMINALNY (KG)	RODZAJ PALIWA	SILNIK
CPQ(Y)D20J	2000	Benzyna/LPG	Nissan K25
CPQ(Y)D25J	2500	Benzyna/LPG	Nissan K25
CPQ(Y)D30J	3000	Benzyna/LPG	Nissan K25
CPQ(Y)D35J	3500	Benzyna/LPG	Nissan K25

Model				CPQ(Y)D20J	CPQ(Y)D25J	CPQ(Y)D30J	CPQ(Y)D35J
1	NAJWAŻNIEJSZE CECHY	Typ silnika		Benzyna/LPG	Benzyna/LPG	Benzyna/LPG	Benzyna/LPG
2		Nominalna ładowność	kg	2000	2500	3000	3500
3		A Środek ciężkości ładunku	mm	500	500	500	500
4		B Wysokość podnoszenia	mm	3000	3000	3000	3000
5		C Podnoszenie swobodne	mm	190	190	130	145
6		D Wymiary wideł	Długość/szerokość/grubość	1070x122x40	1070x122x40	1070x125x45	1070x125x50
7		E Nachylenie masztu	Przód/Tył	6/12	6/12	6/12	6/12
8		Minimalny promień skrętu	mm	2245	2300	2500	2575
9		Minimalna szerokość korytarza dla palet	mm	4021	4076	4285	4370
10		Minimalna szerokość korytarza	mm	2240	2295	2495	2570
11		F Minimalny prześwit	mm	115	115	135	135
12		G Wysokość osłony kabiny	mm	2090	2090	2105	2105
13		H Nawis	mm	476	476	485	495
14	OSIĄGI	Maksymalna prędkość	Pełne obciążenie	km/h	19	19	19
15		Prędkość podnoszenia	Pełne obciążenie	mm/s	530	490	430
16		Maksymalna siła ucięcia	Pełne obciążenie	KW	17	23.5	19
17		Zdolność pokonywania wzniesień	%	20	20	20	20
18	WYMIARY	I Długość całkowita	Bez wideł	mm	2535	2740	2725
19		J Szerokość całkowita		mm	1150	1150	1150
20		K Wysokość z wysuniętym masztem		mm	4020	4255	4230
21		L Wysokość masztu		mm	1995	2080	2120
22	PODWOZIE	M Opony	Przód		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-14PR
23			Tył		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR
24		N Rozstaw osi		mm	1600	1600	1700
25							
26	NAPĘD	Masa własna	Bez obciążenia	kg	3400	3800	4300
27		Akumulator	Napięcie/pojemność	V/Ah	12/80	12/80	12/80
28		Silnik	Model		Nissan K25-LPG	Nissan K25-LPG	Nissan K25-LPG
29			Moc silnika	kw/r.p.m	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300
30			Moment obrotowy	Nm/r.p.m	137.7/1800	137.7/1800	137.7/1800
31			Średnica cylindra x skok tłoka	mm	86x102	86x102	86x102
32			Liczba cylindrów		4	4	4
33			Objętość skokowa	L	2.369	2.369	2.369
34		Pojemność zbiornika paliwa	L		60	60	60
35		Przeniesienie napędu			zawór elektro-hydrauliczny sterowania kierunkiem jazdy		
36		Ciśnienie robocze	Mpa		18.5		
37	INNE	Rodzaj opon			Pneumatyczny	Pneumatyczny	Pneumatyczny
38		Liczba kół (przód/tył)	Szt.		2/2	2/2	2/2
39		Prędkość opuszczania (pełne obciążenie)	mm/s		450	450	500
40		Prędkość opuszczania (brak obciążenia)	mm/s		400	490	340
41		Obciążenie na oś z ładunkiem (przód/tył)	kg		4752/648	5544/756	6340/920
42		Obciążenie na oś bez ładunku (przód/tył)	kg		1530/1870	1710/2090	1700/2580

Minimalna szerokość korytarza dla palet w rozmiarze 1100mm×1100mm, całkowity prześwit (przód/tył):100mm

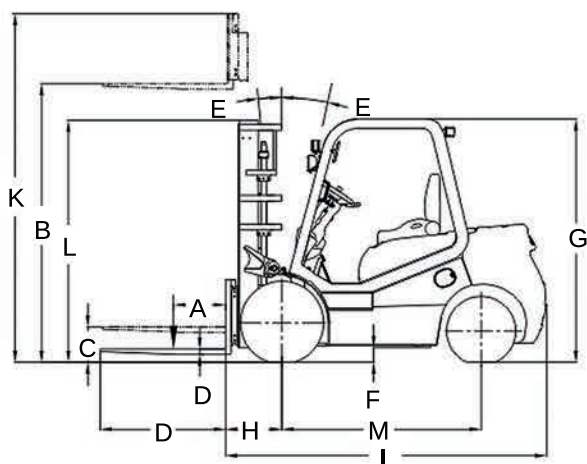

WYMIARY

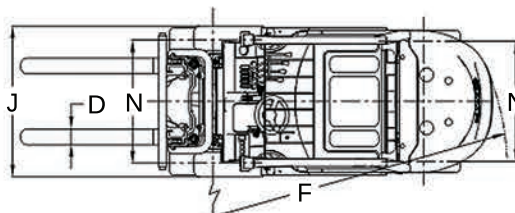

ul. Chełmżyńska 249
04-458 Warszawa
TEL: (+48) 22 632 11 64
E-mail: sekretariat@warynski-trade.com.pl

www.warynski-trade.com.pl