



AUTOSAN

EUROLIDER 9

Autobus przeznaczony do obsługi
lokalnego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego.





PODWOZIE

Rama kratownicowa przestrzenna integralnie związana ze szkieletem nadwozia, wykonana ze stali nierdzewnej.

Układ napędowy

Silnik: CUMMINS B6.7E6D290C EURO VI, moc 211 kW (287 KM).

Skrzynia biegów: manualna z retarderem elektromagnetycznym.

Zespoły jezdne

Tyłny most: DANA.

Oś przednia: ZF, zawieszenie niezależne.

Koła jezdne: ogumienie 285/70 R19,5.

Hamulce

Roboczy: pneumatyczny, tarczowy, z układem EBS/ESC.

Postojowy: mechaniczny, sprężynowy, działający na koła tylne.

Układ kierowniczy

Przekładnia kierownicza: ze wspomaganiem hydraulicznym.

Kolumna kierownicza: regulowana ze zintegrowanym przełącznikiem świateł.

Układ elektryczny

24V, minus na masie, szyna CAN, system sterujący KIBES 32, dwa akumulatory po 200 Ah.

NADWOZIE

Konstrukcja nadwozia wykonana z profili prostokątnych ze stali nierdzewnej, łączonych ze sobą za pomocą spawania. Poszycia zewnętrzne z blachy chromoniklowej (pas podokienne) oraz tworzyw sztucznych (ściany przodu i tyłu, dach), klejone do szkieletu. Klapy boczne aluminiowe.

Ogrzewanie

Agregat wodny połączony z układem chłodzenia silnika + nagrzewnice.

Wentylacja

Wentylatory dachowe, zespół wentylacyjny w ścianie przodu oraz wentylator elektryczny (wyciągowy) w dachu.

Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej

Drzwi pasażerskie

Przednie i środkowe jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy.

Lusterka zewnętrzne

Sterowane elektrycznie, podgrzewane.

Pojemność przestrzeni bagażowej: 2,0 m³

WNĘTRZE

Liczba miejsc pasażerskich: siedzących 39, stojących 19, ogółem 58.



Fotele pasażerskie wysokie, sztywne z podłokietnikami od strony przejścia.

Sufit i ściany boczne pokryte płytami laminowanymi, podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, półki bagażowe podsufitowe.

Zestaw audio.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Automatyczna skrzynia biegów z retarderem
- Układ centralnego smarowania
- System monitorowania ciśnienia i temperatury w oponach
- Automatyczny system gaszenia pożaru w komorze silnika
- Inteligentny ogranicznik prędkości
- Okna termoizolacyjne
- Winda do transportu osoby niepełnosprawnej na wózek inwalidzki oraz miejsce w autobusie do mocowania wózka
- Kamera cofania
- System monitoringu
- Lampy zewnętrzne oświetlające drzwi
- Fotele pasażerskie uchylne
- Wyposażenie foteli (stolik + siateczka + zagłówek z logo)
- Fotel pilota
- Fotel kierowcy podgrzewany elektrycznie
- Stolik do montażu kasy fiskalnej
- Sufit i ściany boczne tapicerowane tkaniną
- Instalacja 230 V
- Gniazdo 24V
- Światła przeciwmglowe LED z funkcją doświetlenia zakrętów
- CB radio
- Gniazda USB w przestrzeni pasażerskiej
- WiFi
- Zestaw audio-video DVD
- Elektroniczne tablice informacyjne
- Ozdoby kołpaki kół

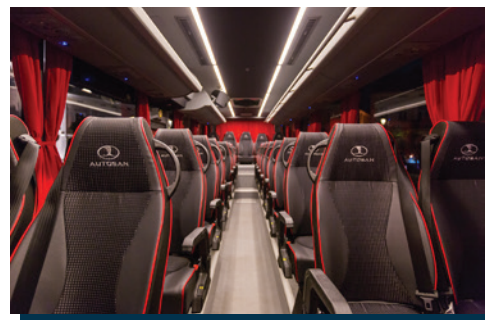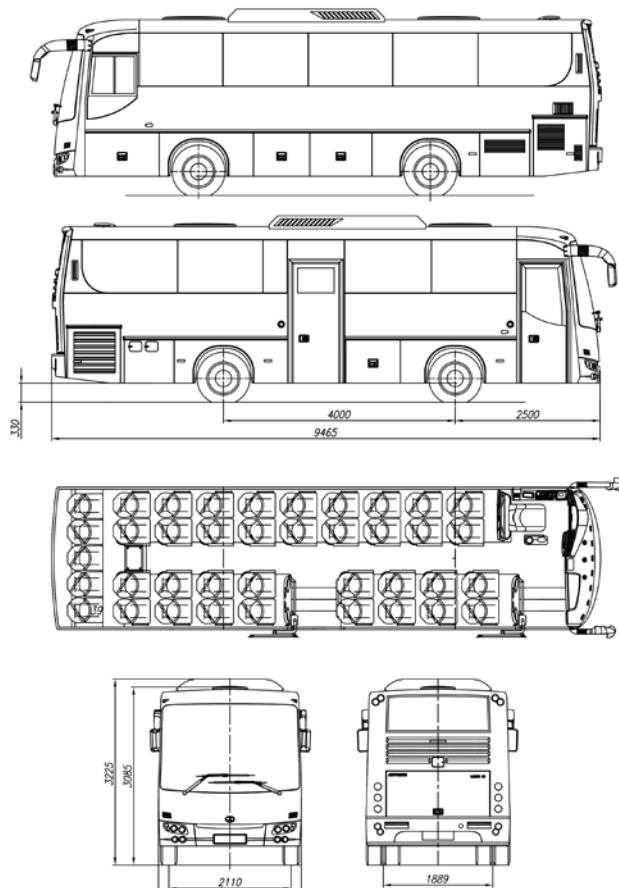

* Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian z uwagi na postęp techniczny.

* Zawarte w folderze zdjęcia i rysunki mogą zawierać dodatkowe elementy, które nie należą do wyposażenia standardowego.



AUTOSAN sp. z o.o.
ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok
tel. +48 13 465 01 26, fax +48 13 465 04 00

e-mail: info@autosan.pl
www.autosan.pl

AUTOSAN