



SILNIK

Model	ISUZU 4JJ1X Stage V
Typ	Chłodzony wodą, 4 cylindrowy commonrail z Adblue
Emisja spalin	Stage V
Moc znamionowa	78.5 kW / 2000 obr./min.
Maks. moment obrotowy	375 Nm / 1600 obr./min.
Pojemność	2999 cm ³
Akumulatory	2 × 12V / 120 Ah

POJEMNOŚCI

Zbiornik paliwa	250l
Płyn chłodniczy	23.6l
Olej silnikowy	15l
AdBlue	20l
Układ hydrauliczny	150l

WYDAJNOŚĆ

Prędkość obrotowa	12 obr./min.
Maks. prędkość jazdy	Wysoka 5.3 km/h, niska 3.1 km/h
Maks. siła ucięcia podczas jazdy	114 kN
Zdolność do pokonywania wzniesień	35°
Pojemność łyżki	0.6 m ³
Nacisk na podłoże	0.39 kg/cm ²
Siła kopania łyżki ISO	103 kN
Siła kopania ramienia ISO	67 kN

CIŚNIENIA W UKŁADACH

Obwód główny	343 bar
Układ obrotu	250 bar
Układ jazdy	343 bar
Szybkozłacz	39 bar

MASA OPERACYJNA

SY135C	14870 kg
--------	----------

UKŁAD HYDRAULICZNY

Pompa główna	Podwójna pompa o zmiennym wydatku
Maks. przepływ oleju	2 x 110 l/min.
Maks. przepływ oleju (AUX 1)	110 l/min.
Silnik jazdy	Silnik wielotłoczkowy osiowy o zmiennym wydatku
Silnik obrotu	Silnik wielotłoczkowy osiowy

PODWOZIE I NADWOZIE

Długość wysięgnika	4600 mm
Długość ramienia	2500 mm
Urządzenie obrotowe	Osiowy silnik tłokowy z przekładnią planetarną pracującą w kąpeli olejowej i jednorzędową przekładnią obrotową. Sprężynowy hamulec postojowy mechanizmu obrotu, zwalniany
Rolki dolne / górne	7 / 1

KABINA OPERATORA

Fotel amortyzowany	●
Nagrzewnica	●
Klimatyzacja automatyczna	●
Radio i głośniki	●
Podłokietniki (regulowane)	●
Gniazdko 12V	●
AUX 1 i 2 na Joysticku	●
Zintegrowana lodówka	●
Regulowana kolumna kierownicy	●
10 calowy dotykowy wyświetlacz	●
Okno dachowe	●


OSPRZĘT ROBOCZY

Zawory bezpieczeństwa na siłownikach oraz system ostrzegania o przeciążeniu	●
Obwód dwustronnego działania do szybkozłacza hydraulicznego z przewodami	●
Proporcjonalny układ hydrauliczny sterowania młotem	●
Proporcjonalny układ sterowania wiertnicą	●
Regulacja przepływu dla osprzętu	●

WYMIARY


A	Długość transportowa	7700 mm
B	Szerokość transportowa*	2590 mm
C	Szerokość nadwozia	2490 mm
D	Wysokość kabiny	2820 mm
E	Wysokość transportowa	2815 mm
F	Długość całkowita gąsienic	3665 mm
G	Długość tyłu	2205 mm
H	Rozstaw gąsienic	1990 mm
I	Szerokość podwozia	2590 mm
J	Odległość do lemiesza	2650 mm
K	Wysokość lemiesza	480 mm
L	Wysokość gąsienic	815 mm
M	Szerokość gąsienic	500, 600, 700 mm
N	Prześwit	425 mm
O	Prześwit pod przeciwwagą	910 mm
P	Wysokość pokrywy silnika	2350 mm
Q	Najmniejszy promień obrotu	2205 mm
R	Rozstaw osi	2205 mm

* Dla gąsienic o szerokości 600 mm

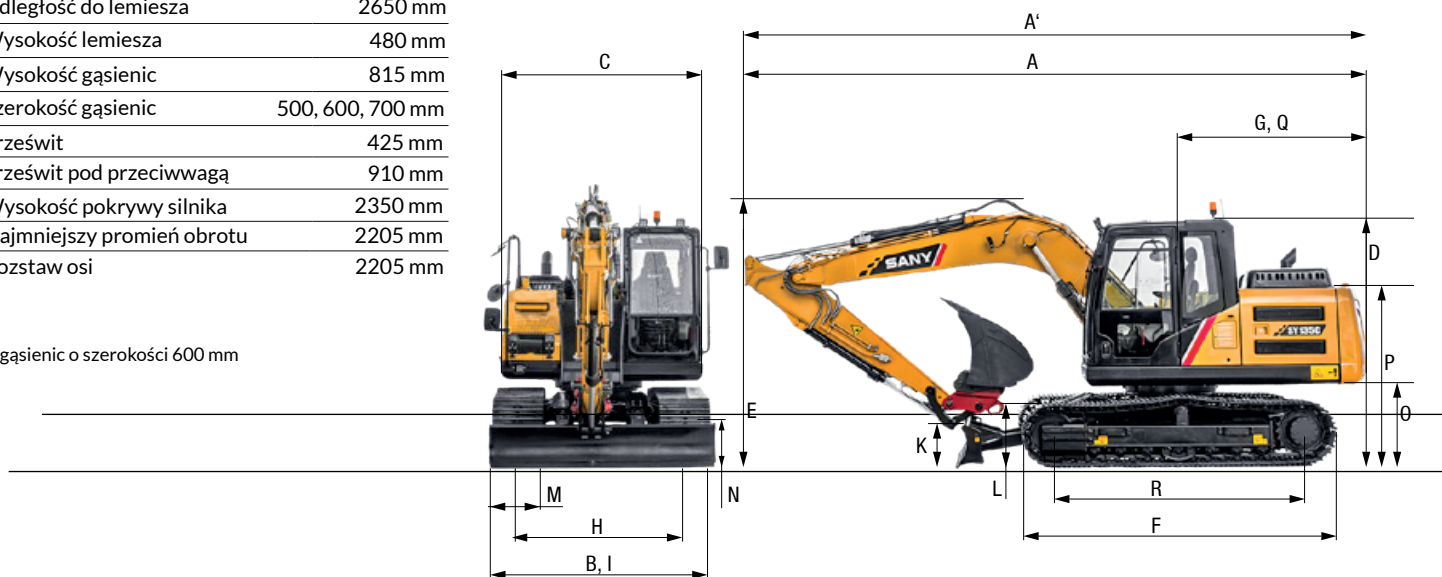

OBSZAR ROBOCZY

A	Maks. zasięg kopania	8290 mm
B	Maks. głębokość kopania	5500 mm
C	Maks. wysokość kopania	8645 mm
D	Maks. wysokość zrzutu	6175 mm
E	Min. wysokość zrzutu	2920 mm
F	Maks. pionowa głębokość kopania	4850 mm
G	Całkowita wysokość nad ramieniem przy min. promień obrotu	6500 mm
H	Najmniejszy promień obrotu	2500 mm
I	Maks. głębokość lemiesza	320 mm

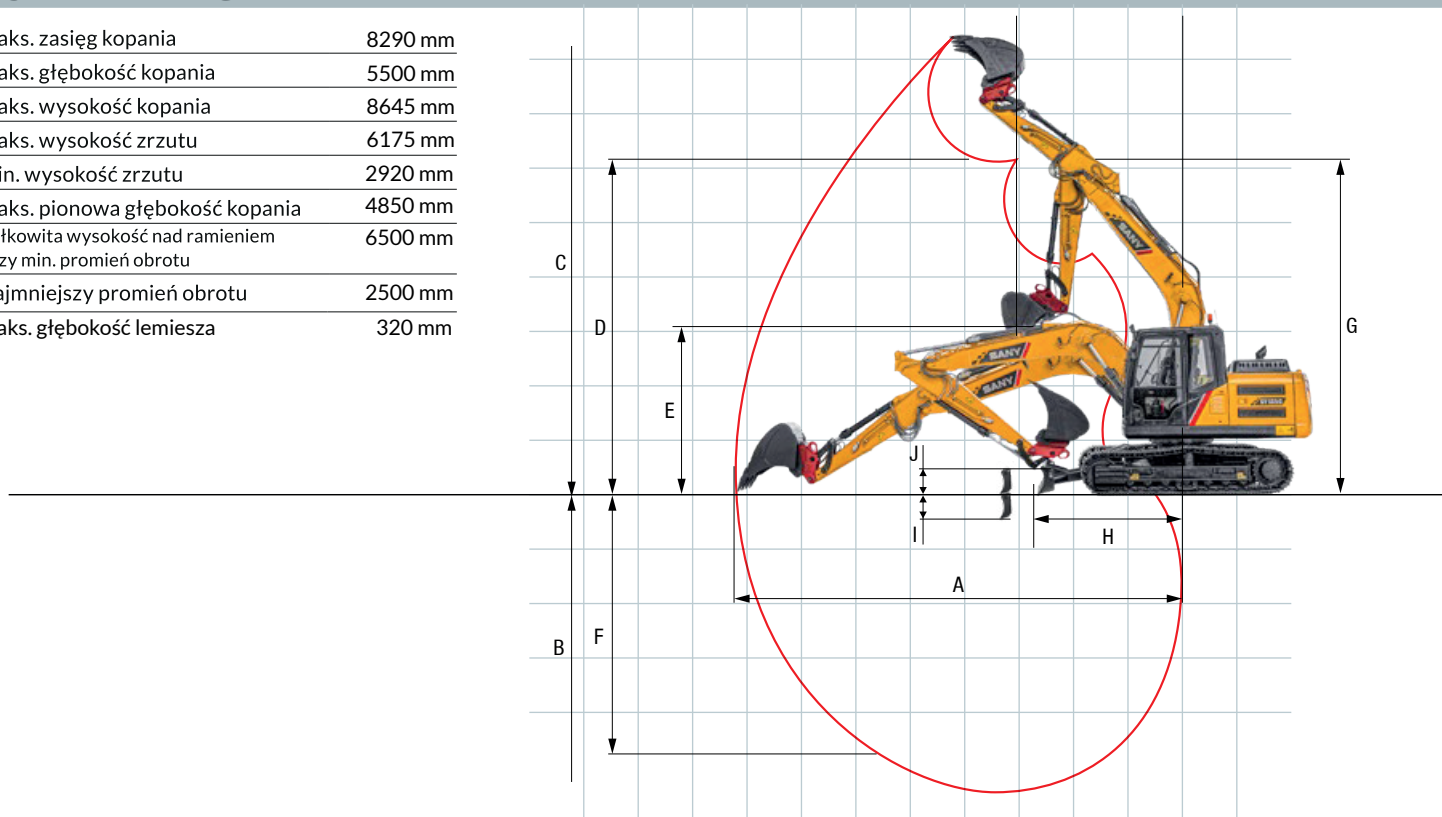

WARYŃSKI
Trade Sp. z o.o.

Waryński Trade Sp. z o.o.
ul. Trakt Brzeski 118
05-077 Warszawa
tel.: +48 (22) 632 11 64
kontakt@warynski-trade.pl

www.warynski-trade.pl