



WARYŃSKI
Trade Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor firmy:



MINIKOPARKA CLG 904D



Silnik

Moc silnika (brutto)

36,3 KM (27,1 kW) @ 2200 obr/min

Moc silnika (netto)

33,8 KM (25,2 kW) @ 2200 obr/min

Maksymalna głębokość kopania

3100 mm

Pojemność łyżki standard

0,12 m³

Masa eksploatacyjna

4000 kg

Yanmar

Wyposażenie standardowe

- Linia hydrauliczna dwukierunkowa na ramieniu koparkowym
- Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS, certyfikat CE
- Klimatyzacja, radioodtwarzacz
- Układ sterowania joystick
- Lemiesz
- Zawór bezpieczeństwa
- Lampa ostrzegawcza (kogut)

Wyposażenie opcjonalne

- Gąsienice stalowe lub gumowe 600 mm
- Szybkozłącze mechaniczne
- Krata ochronna na szybę przednią, lampy robocze przednie LED
- Pompa do tankowania paliwa
- Łyżka 0,058 m³ zwężana, łyżka 0,14 m³, łyżka 0,30 m³

MINIKOPARKA CLG 904D

SILNIK

Producent	Yanmar
Norma emisji spalin	Tier 4 Interim / Stage IIIA
Moc silnik (brutto)	36,3 KM (27,1 kW) @ 2200 obr/min
Moc silnika (netto)	33,8 KM (25,2 kW) @ 2200 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	141,7 Nm @ 1320 obr/min
Pojemność skokowa	2,2 l
Ilość cylindrów	4

PARAMETRY JAZDY

Maksymalna prędkość jazdy	4,4 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	58%
Siła uciagu	17,7 kN

PODWOZIE

Szerokość płyty gąsienicowej	300 mm
Ilość płyt gąsienicowych (na jednej stronie)	82
Ilość rolek jezdnych (na jednej stronie)	4
Ilość kół nośnych (na jednej stronie)	1

UKŁAD HYDRAULICZNY

Maksymalny przepływ	128,6 l/min
Ciśnienie układu roboczego	20,6 MPa
Wydajność pompy sterującej	10,8 l/min

PARAMETRY RAMIENIA

Długość ramienia	1360 mm
Siła skrawająca ramienia przy normalnym ciśnieniu, ISO	17,6 kN

PARAMETRY UKŁADU ROBOCZEGO

Maksymalna głębokość kopania	3100 mm
Maksymalny zasięg na poziomie gruntu	5220 mm
Maks. głębokość kopania przy zachowaniu bezpiecznej odległości	2620 mm
Maksymalna wysokość skrawania	5000 mm
Maksymalna wysokość wysypu	3600 mm
Maksymalny pionowy zasięg kopania	2040 mm

PARAMETRY ŁYŻKI

Pojemność łyżki standard	0,12 m ³
Minimalna pojemność łyżki opcjonalnej	0,06 m ³
Maksymalna pojemność łyżki opcjonalnej	0,30 m ³
Siła skrawająca łyżki przy normalnym ciśnieniu, ISO	28,3 kN

POJEMNOŚCI UKŁADÓW



Zbiornik paliwa	55 l
Olej silnikowy	6,5 l
Układ chłodzenia	9 l
Zbiornik hydrauliczny	58 l
Układ hydrauliczny	75 l

UKŁAD OBROTU

Ilość obrotów	11,1 obr/min
---------------	--------------

Łyżka: SAE 0,12 m ³ *** Wysięgnik: 2600 mm *** Ramię: 1360 mm *** Płyta gąsienicowa: 300 mm									
Wysokość podnoszenia		2 m		3 m		4 m		Maksymalny zasięg	
		Przód	Tył	Przód	Tył	Przód	Tył	Przód	Tył
3 m	kg					±580	±580	±590	570
2 m	kg			±770	±770	±640	590	±610	470
1 m	kg	±2210	1500	±1060	850	±740	560	±640	440
0	kg	±2330	1450	±1230	810	±810	540	±690	450
-1 m	kg	±2080	1460	±1190	800	±770	530	±740	510

1. ± Ograniczone obciążenie przez wydajność hydrauliczną układu, a nie przez możliwość wywrócenia.
 2. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567 (maszyny do robót ziemnych)
 3. Ocena przy haku zamontowanym na łyżce.

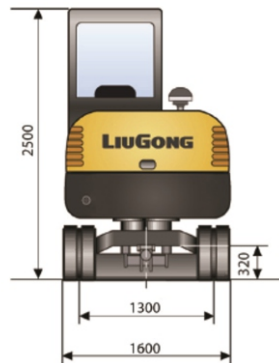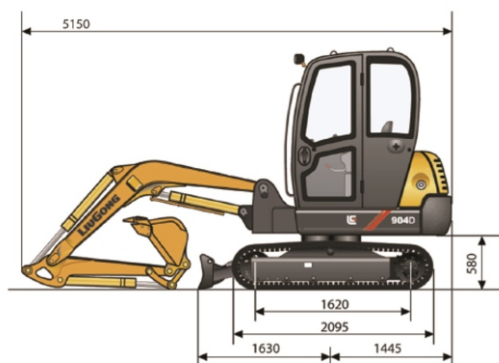

WARYŃSKI
Trade Sp. z o.o.

ul. Chełmżyńska 249, 04-458 Warszawa
tel.: (+48) 22 632 39 56, fax: (+48) 22 632 67 69
e-mail: bkm@warynski-trade.com.pl

www.warynski-trade.com.pl

UWAGA! Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do przedstawionego modelu bez podania przyczyny.